

Algimouss PRO

IMPERMÉABILISANT PRÊT À L'EMPLOI

ALGIFOB+

Protège durablement le support de l'eau et des graisses.

TERRASSES ET DALLAGES

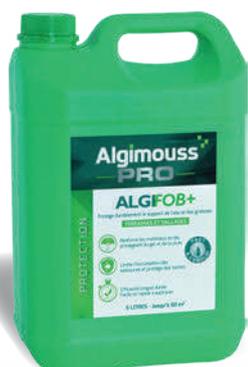


Photo non contractuelle.



Renforce les matériaux en les protégeant du gel et de la pluie



Limite l'incrustation des salissures et protège des taches



Efficacité longue durée
Facile et rapide à appliquer



CONSOMMATION

1 litre = jusqu'à 10 m² protégés

PROPRIÉTÉS

- Produit hydrofuge et oléofuge longue durée : empêche la pénétration de l'eau, des huiles et corps gras dans les matériaux absorbants, et retarde l'apparition des micro-organismes.
- Limite l'incrustation des salissures.
- Non filmogène, laisse respirer les matériaux.
- Accroît la résistance aux UV, protège du gel.
- Ne modifie pas l'aspect ni la structure des matériaux.

SUPPORTS

Carrelages en terre cuite et tous types de dallages : pierres naturelles ou reconstituées, béton brut ou teinté, pavés autobloquants et tous matériaux absorbants.

RECOMMANDATIONS

- Ne jamais utiliser sur des matériaux non absorbants (ardoises, verre, plastiques, peintures, métaux, etc.) ou sur des matériaux déjà traités avec des émulsions auto-lustrantes ou bouche-pores.**
- Sur béton ou ciment frais, attendre 28 jours minimum avant application.
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Temps de séchage : 12 heures minimum selon la porosité du support.
- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
- En cas de projections accidentelles, surtout sur le verre, rincer immédiatement avec de l'eau.
- Stocker en local hors gel.

MODE D'EMPLOI

- Appliquer le produit pur à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau sur un support propre et sec.
- Afin d'éviter la stagnation du produit, un étalement à la brosse peut être nécessaire.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

CONDITIONNEMENT	GENCOD
Bidon de 1L	349026 0480013
Bidon de 5L	349026 0480020
Bidon de 15L	349026 0480051
Bidon de 30L	349026 0480037

PRODUITS ASSOCIÉS



Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : fds@algimouss.com

Algimouss

FABRIQUÉ EN FRANCE

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

EQUIPEMENT