

PROTECTION CONSOLIDANTE PRÊTE À L'EMPLOI

## PRIMAIRE **ALGICOOL** ROOF

Primaire d'accrochage avant application d'Algicool Roof (peinture anti-chaleur).

### TOITURES



Photo non contractuelle.




Renforce et consolide le support



Haut pouvoir couvrant



25% de matières recyclées

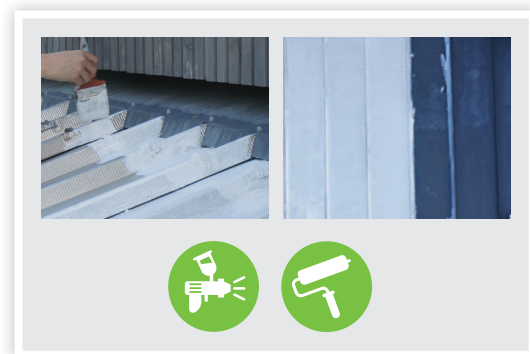

### CONSOMMATION

Support lisse : 1 litre = environ 5 m<sup>2</sup> protégés  
Support rugueux : 1 litre = environ 3 m<sup>2</sup> protégés

### PROPRIÉTÉS

- Produit prêt à l'emploi.
- Assure une adhérence optimale de la peinture **ALGICOOL ROOF** en bloquant les remontées du support.
- Renforce et consolide le support.
- Excellente opacité avec un fort pouvoir couvrant.
- Forte résistance à l'usure.
- Possède des coquilles d'œufs françaises pour le carbonate de calcium.
- Séchage rapide : entre 4 et 24h.

### SUPPORTS

Tuiles (terre cuite et béton), ardoises (naturelles et fibres-ciment), plaques ondulées, bac acier, aluminium, zinc, étanchéité bitume, membrane PVC / TPO / EPDM, béton...

### RECOMMANDATIONS

- Le produit s'applique entre 5 et 35°C.
- A stocker dans un endroit sec, éloigné de toute source de chaleur ou de gel.
- Ne pas appliquer par pulvérisation par temps venteux.
- Pour une application au pistolet airless, utiliser au minimum la buse 523. Pour un orifice plus important, utiliser les buses 527 ou 529.

### MODE D'EMPLOI

1. Le support doit être propre, sec, stable et traité obligatoirement avec **ALGIMOUSS**. Laisser le traitement agir pendant 5 jours avant l'application du produit.
2. Bien homogénéiser le primaire avant et pendant l'application.
3. Prêt à l'emploi, le produit s'applique au pistolet airless ou au rouleau, en une seule couche.
4. Le produit est recouvrable par la peinture **ALGICOOL ROOF** sous 4 à 24h selon la température extérieure.
5. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

CONDITIONNEMENT	GENCOD
Seau de 5L	3490260290018
Seau de 17L	3490260290025

### PRODUITS ASSOCIÉS



**Important :** Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

**Fiche de données de sécurité**  
Contactez-nous : [fds@algimouss.com](mailto:fds@algimouss.com)

FABRIQUÉ EN FRANCE

**Algimouss<sup>®</sup>**

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE  
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - [contact@algimouss.com](mailto:contact@algimouss.com)  
[www.algimouss.com](http://www.algimouss.com)

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

ÉQUIPEMENT